


**COLLEGA I TUOI
CINEMATISMI
LONTANI**



ComInTec[®]
Technology for Safety

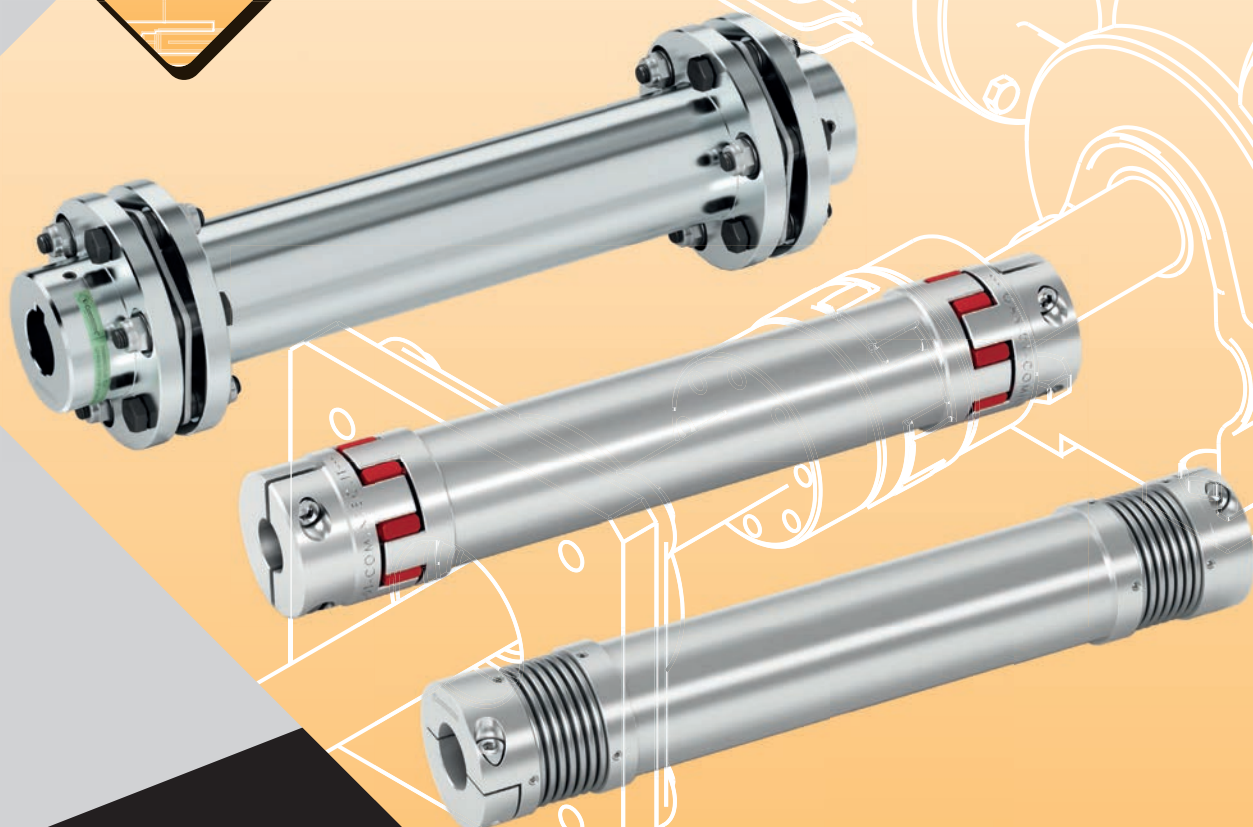


- Facilità di montaggio
- Semplificazione nella gestione e nei particolari
- Allunga personalizzata
- Diversi sistemi di bloccaggio
- Elevate rigidità torsionali
- Ottimo rapporto prestazione/prezzo

**GIUNTI CON ALLUNGA
FINO A 3 METRI E OLTRE**

.../DBSE

IL MIGLIOR SISTEMA DI COLLEGAMENTO DI PARTICOLARI IN ROTAZIONE DISTANTI TRA LORO

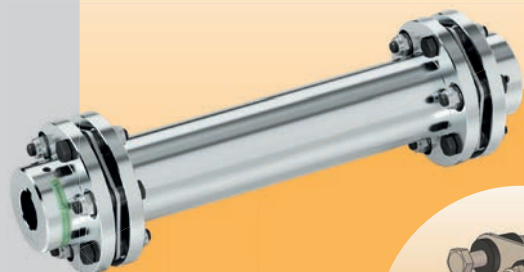

GTR/DBSE

Giunto con allunga torsionalmente rigido con pacchi lamellari come elementi flessibili

- In acciaio completamente lavorato
- Pacchi lamellari in acciaio inox
- Senza gioco torsionale
- Trattamento anticorrosivo di zincatura
- Possibilità di utilizzo ad elevate temperature
- Esente da manutenzione
- Allunga personalizzata e saldata per un'elevata rigidità torsionale
- Possibilità di diverse soluzioni di bloccaggio

1

**GESTIONE
SEMPLIFICATA
DEI SINGOLI
PARTICOLARI**

2

**MONTAGGIO
VELOCE
FACILITATO**


3

**RIDUZIONE
DEI COSTI
TOTALI**



Esempio di collegamento tra martinetti

GTR/DBSE				
Grandezza	De	Foro Max.	Coppia Nom.	Coppia Max.
	mm	mm	Nm	Nm
0	78	32	60	120
1	80	32	100	200
2	92	38	150	300
3	112	45	300	600
4	136	52	700	1400
5	162	65	1100	2200
6-15	fino a 456	fino a 205	fino a 65000	fino a 130000



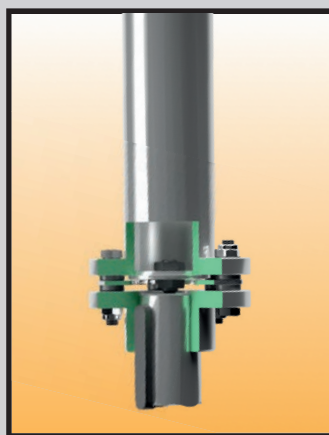


**Soluzione per il
montaggio verticale
con allunga centrale
supportata**

GAS/SG/DBSE-AL Giunto elastico con allunga ad elementi flessibili in materiale elastomerico



- In alluminio completamente lavorato
- Facilità di montaggio
- Smorzamento delle vibrazioni
- Isolamento elettrico
- Ridotto momento di inerzia
- Elemento elastico in diverse durezze
- Possibilità di diverse soluzioni di bloccaggio
- Allunga personalizzata per DBSE specifico

4 INTEGRABILI
CON DISPOSITIVI
DI SICUREZZA
MECCANICI

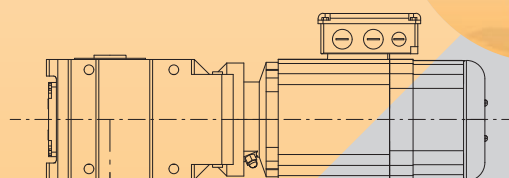


**Possibilità di
supporto
centrale
per lunghezze e
velocità elevate**

Esempio di collegamento di rinvii angolari



**Bloccaggio a morsetto
tipo C, per montare
l'allunga senza
spostare alcuna parte
dell'impianto**

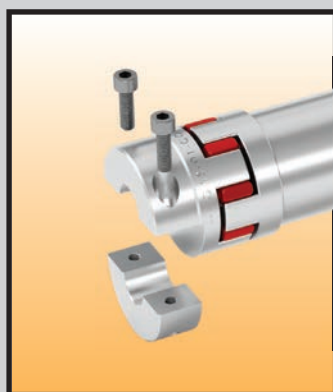

GAS/SG/DBSE				
Grandezza	De	Foro Max.	■ Coppia Nom.	■ Coppia Max.
	mm	mm	Nm	Nm
01	30	15	12,5	25
00	40	20	17	34
0	55	30	60	120
1	65	35	160	320
2	80	45	325	650
3	95	55	450	900
4	105	62	525	1050
▲ 5-10	fino a 255	fino a 130	fino a 4800	fino a 9600

▲ In acciaio
■ Elemento elastico verde per coppie maggiori


GIUNTO CON ALLUNGA PER ELEVATI DISALLINEAMENTI



GSF/DBSE

**Giunto con allunga torsionalmente rigido
con soffietto come elemento flessibile**

- In alluminio completamente lavorato
- Soffietto in acciaio inox
- Esente da manutenzione
- Ridotto momento di inerzia
- Elevato recupero dei disallineamenti
- Bloccaggio a morsetto in 1 o 2 parti con e senza cava
- Allunga personalizzata per DBSE specifico con elevata rigidità torsionale
- Compatibile con elevate temperature

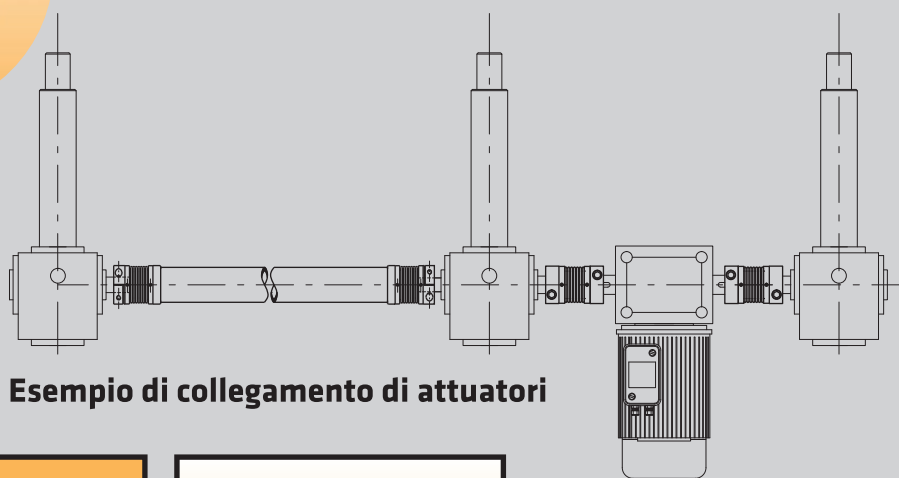

Esempio di collegamento di attuatori

GSF/DBSE				
Grandezza	De	Foro Max.	Coppia Nom.	Coppia Max.
	mm	mm	Nm	Nm
1	34	16	5	10
2	40	20	15	30
3	55	30	35	70
4	65	38	65	130
5	83	45	150	300
▲ In acciaio per coppie e dimensioni maggiori				

▲ A richiesta



**Esempio di applicazione
con limitatore
di coppia**

