

**LINEA
ACCIAIO
INOX**



ComIntec®
Safety in Power Transmission




- **Idonei per settori alimentare, chimico e farmaceutico**
- **Applicazioni outdoor**
- **Massima protezione dalla corrosione**
- **Personalizzazione al tipo di applicazione**
- **Qualità made in Italy con 2 anni di garanzia**

**GIUNTI DI COLLEGAMENTO
GIUNTI DI SICUREZZA**



GIUNTI DI SICUREZZA - LIMITATORI DI COPPIA




DF-SS



DSS/SG/N-SS

DF - SS Limitatore di coppia a frizione in acciaio inox

- Idoneo per applicazioni OUTDOOR
- Modello a slittamento
- Realizzato in acciaio inox completamente lavorato
- Intervento silenzioso e senza vibrazioni
- Semplice regolazione della coppia





Grand.	COPPIA [Nm]	A	BH7	D H7 max	G max	L	M
00.25	1-15	25	14	8	3	5	26
00.38	1-25	38	24	12	5	8	33
0.50	2-65	50	36	20	6	10	35
1.70	6-150	70	45	24	10	15	55
2.90	13-350	90	60	36	12	16	60
3.115	65-700	115	72	44	16	18	70
▲ 4.140	140-900	140	85	52	19	20	80
▲ 5.170	160-1800	170	98	60	22	22,5	95

Molle e viti con trattamento ad alta resistenza corrosiva

▲ A richiesta

DSS/SG/N - SS Limitatore di coppia senza gioco negativo in acciaio inox

- Idoneo per settori FARMACEUTICI ed ALIMENTARI
- Modello a sfere con disinnesto, istantaneo e preciso
- Realizzato in acciaio inox con idonei trattamenti termici
- Compatto senza gioco torsionale
- Assenza di manutenzione

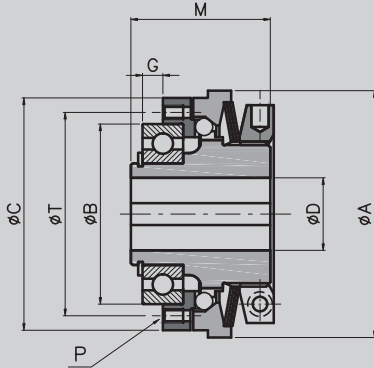


Grand.	COPPIA [Nm]	A	BH7	C	D H7 max	G	P	M	N	T
00.40	0,8-4.5	44	30	40	12	2	6xM3	24	28,5	35
00.47	2-15	50	37	47	17	2	6xM3	29	34,5	42
0.63	5-37	70	42	65	20	4	6xM5	40	47	48
1.80	9-75	85	62	80	25	7	6xM5	48	56	70
2.96	20-150	100	75	96	35	9	6xM6	59	67	89
▲ 3.116	35-310	115	90	115	42	8	6xM8	64	73	105
▲ 4.138	75-540	135	100	138	50	6,5	6xM10	75	86	125

Molle e viti con trattamento ad alta resistenza corrosiva

▲ A richiesta

Esempio di applicazione limitatore di coppia con giunto

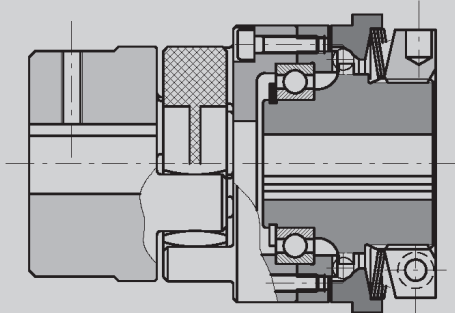

▲ A richiesta


GIUNTI DI COLLEGAMENTO



GAS-SS



GTR-SS




GRI-SS

GAS - SS

Giunto a stella in acciaio inox

- Versione std. (GAS-SS) o con elevata rigidità torsionale (GAS/SG-SS)
- Compatto e semplice da installare
- Realizzato in acciaio inox completamente lavorato
- Diverse tipologie di elementi elastici
- Diverse soluzioni di bloccaggi (std. cava, a richiesta morsetto, ecc...)

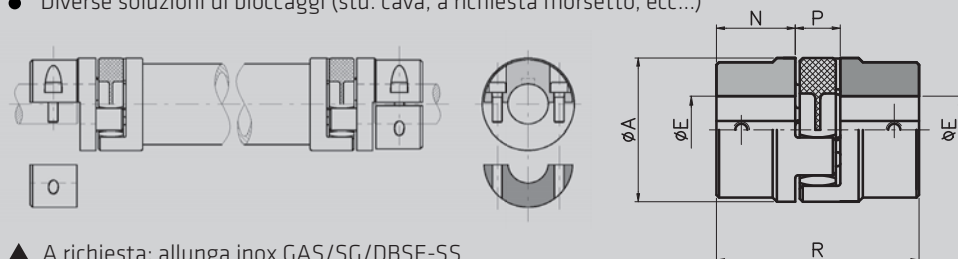

▲ A richiesta: allunga inox GAS/SG/DBSE-SS

Grand.	COPPIA [Nm]	A	E H7 max	N	P	R
04	2/4	14	7	7	8	22
03	5/10	20	9	10	10	30
01	12,5/25	30	16	11,5	12	35
00	17/34	40	25	25	16	66
0	60/120	55	35	30	18	78
1	160/320	65	40	35	20	90
2	325/650	80	48	45	24	114
3	450/900	95	55	50	26	126
4	525/1050	105	62	56	28	140
5	685/1370	120	74	65	30	160
6	900/1800	135	80	75	35	185


Coppia per stella 98 Sh-A

▲ A richiesta

GTR - SS

Giunto torsionalmente rigido in acciaio inox

- Versione con singolo pacco lamellare
- Assenza di manutenzione
- Realizzato in acciaio inox completamente lavorato
- Massima rigidità torsionale
- Diverse soluzioni di bloccaggi (std. cava, a richiesta morsetto, ecc...)



Grand.	COPPIA [Nm]		A	D	E H7 max	N	R
	(1)	(2)					
0	60/120	40/80	78	45	30	29	65,5
1	100/200	70/140	80	45	30	36	80
2	150/300	105/210	92	53	35	42	92
3	300/600	215/430	112	64	42	46	102
4	700/1400	500/1000	136	76	50	56	124
5	1100/2200	800/1600	162	92	60	66	145
6	1700/3400	1200/2400	182	112	74	80	174
7	2600/5200	1850/3700	206	128	85	92	199
8	4000/8000	2850/5700	226	133	88	100	222
9	7000/14000	5000/10000	252	155	102	110	245
10	10000/20000	7000/14000	296	170	110	120	272

(1) viti e bulloni con trattamento ad alta resistenza corrosiva


(2) viti e bulloni in acciaio INOX

▲ A richiesta

GRI - SS

Giunto torsionalmente rigido in acciaio inox

- Versione con bloccaggio a morsetto 1 parte o scomponibile in 2 parti
- Assenza di manutenzione
- Realizzato in acciaio inox completamente lavorato
- Estrema rigidità torsionale
- Personalizzazioni a disegno

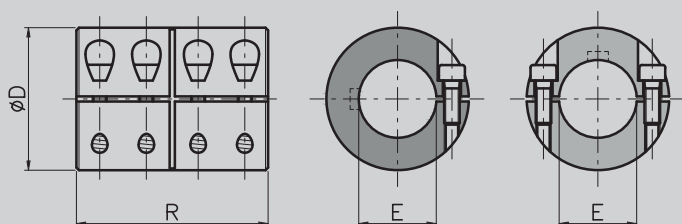

Grand.	D	E H8 max	R	Coppia Trasmissibile [Nm]	
				Bloccaggio B	Bloccaggio C
10	32	10	45	46	36
15	40	15	50	100	90
20	45	20	65	180	165
25	50	25	70	210	205
30	55	30	75	250	245
35	65	35	85	560	530
40	70	40	90	620	610
45	80	45	100	690	685
50	90	50	110	1000	950

▲ A richiesta

COMPONENTI DI COLLEGAMENTO

CFU - CFB

Collare di fermo unificato
Collare di fermo con battuta


CFBR - CFBR-2

Collare di fermo con bloccaggio radiale


- Realizzati in acciaio inox 304 o 303
- Completamente lavorati con accurate finiture superficiali
- Perfetto adattamento e tenuta sugli alberi
- Tolleranza H8 sui fori finiti con ridotta rugosità
- Personalizzazioni a disegno

CFU					CFB							CFBR						CFBR-2			
Grand.	A	B	C	D	Grand.	A	B	C	D	L	M	Grand.	A	B	C	E	M	Grand.	A	B	C
6-12	6	12	8	M4	6-12	6	12	8	M4	8	0,6	10-32	10	32	11	15	1	10-32	10	32	10
8-16	8	16	8	M4	8-16	8	16	8	M4	10	0,8	15-40	15	40	13	20	1	15-40	15	40	12
10-20	10	20	10	M5	10-20	10	20	10	M5	13	0,8	20-45	20	45	13	25	1	20-45	20	45	12
12-22	12	22	12	M6	12-22	12	22	12	M5	15	0,8	25-50	25	50	13	32	1	25-50	25	50	12
15-25	15	25	12	M6	15-25	15	25	12	M6	18	1	30-55	30	55	14	38	1,2	30-55	30	55	12
16-25	16	25	12	M6	17-28	17	28	12	M6	20	1	35-63	35	63	17	45	1,2	35-63	35	63	12
17-28	17	28	12	M6	20-32	20	32	14	M6	24	1	▲ 40-70	40	70	17	50	1,2	▲ 40-70	40	70	14
20-32	20	32	14	M6	25-40	25	40	16	M6	30	1	▲ 45-80	45	80	20	55	1,5	▲ 45-80	45	80	14
25-40	25	40	16	M8	30-45	30	45	16	M8	36	1,2	▲ 50-80	50	80	20	60	1,5	▲ 50-80	50	80	14
30-45	30	45	16	M8	35-56	35	56	16	M8	39	1,2										
35-56	35	56	16	M8	40-63	40	63	18	M10	44	1,2										
40-63	40	63	18	M10																	
50-80	50	80	18	M10																	


▲ A richiesta




CFU

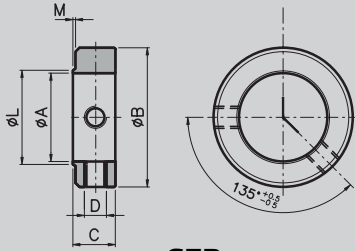

CFB



CFBR



CFBR-2



ComInTec S.r.l.

Via Dell'artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso (BO) - Italy
Tel. +39 051 780216 - Fax +39 051 782256
info@comintec.it - www.comintec.com

MADE IN ITALY



12 2020



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

ATTIVITÀ COFINANZIATA DALLE CAMERE
DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA

Regione Emilia-Romagna