


**RAPPROCHE
VOS CINEMATIQUES
ELOIGNES**



ComIntec[®]
Technology for Safety

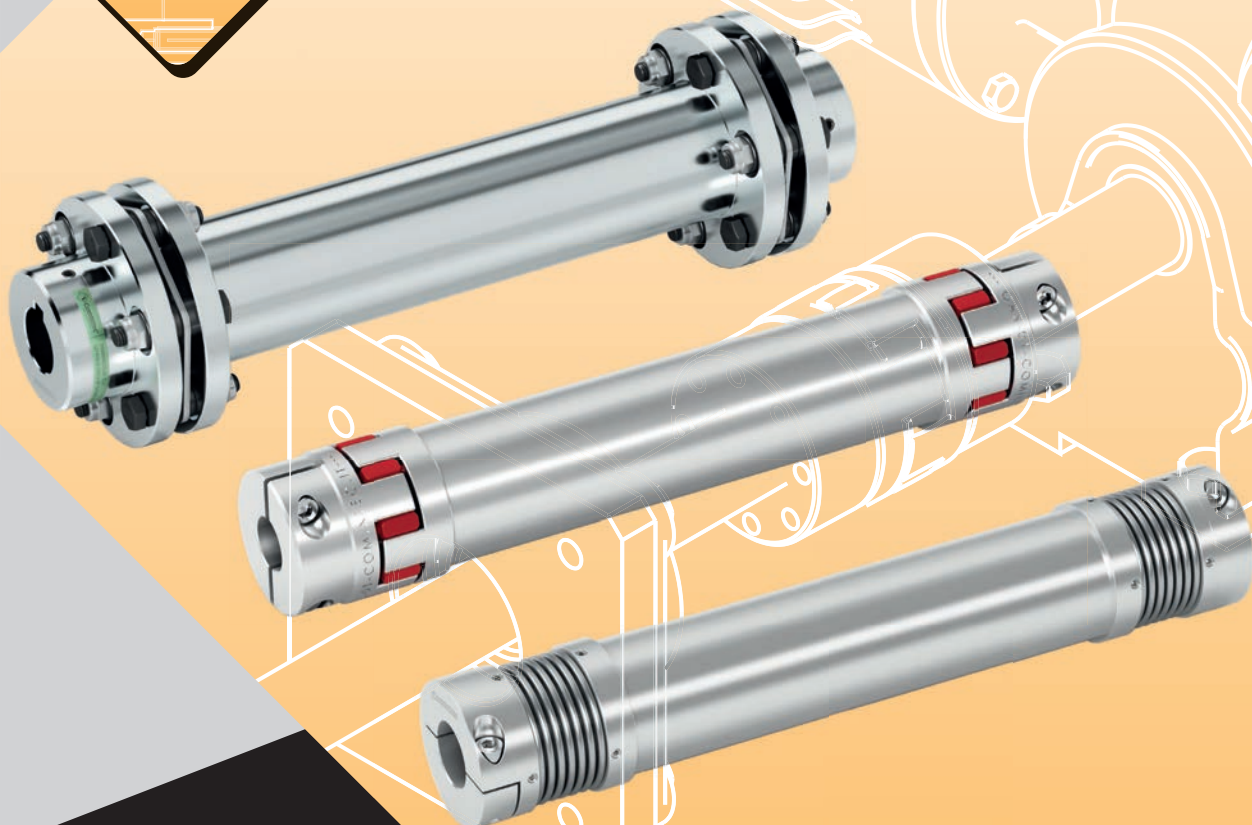


- Facilité de montage
- Simplification en termes de gestion et de pièces
- Entretoise personnalisée
- Différents systèmes de blocage
- Hautes rigidités en torsion
- Excellent rapport performances/prix

**ACCOUPLLEMENTS AVEC ENTRETOISE
JUSQU'À 3 MÈTRES ET PLUS**

.../DBSE

LE MEILLEUR SYSTEME DE LIAISON ENTRE ENTRE DEUX ARBRES D'ENTRAINEMENT ELOIGNEES

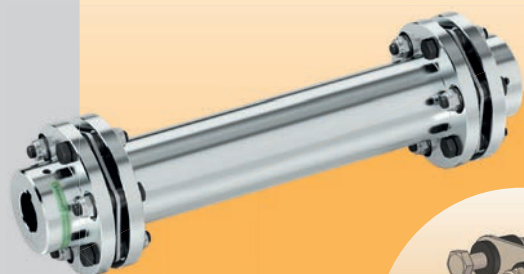

GTR/DBSE


**Allonge avec arbre de liaison rigide en torsion
équipé de moyeux à disques acier**

- En acier entièrement usiné
- Disques en acier inoxydables
- Sans jeu torsionnel.
- Traitement anticorrosion par zingage
- Possibilité d'utilisation à hautes températures
- N'exige pas d'entretien
- Entretoise personnalisée et soudée pour une haute rigidité en torsion
- Possibilité de différentes solutions de blocage

**1 GESTION
SIMPLIFIÉE
DES
PIÈCES**


**2 MONTAGE
RAPIDE
FACILITÉ**

**3 RÉDUCTION
DES
COÛTS
TOTAUX**

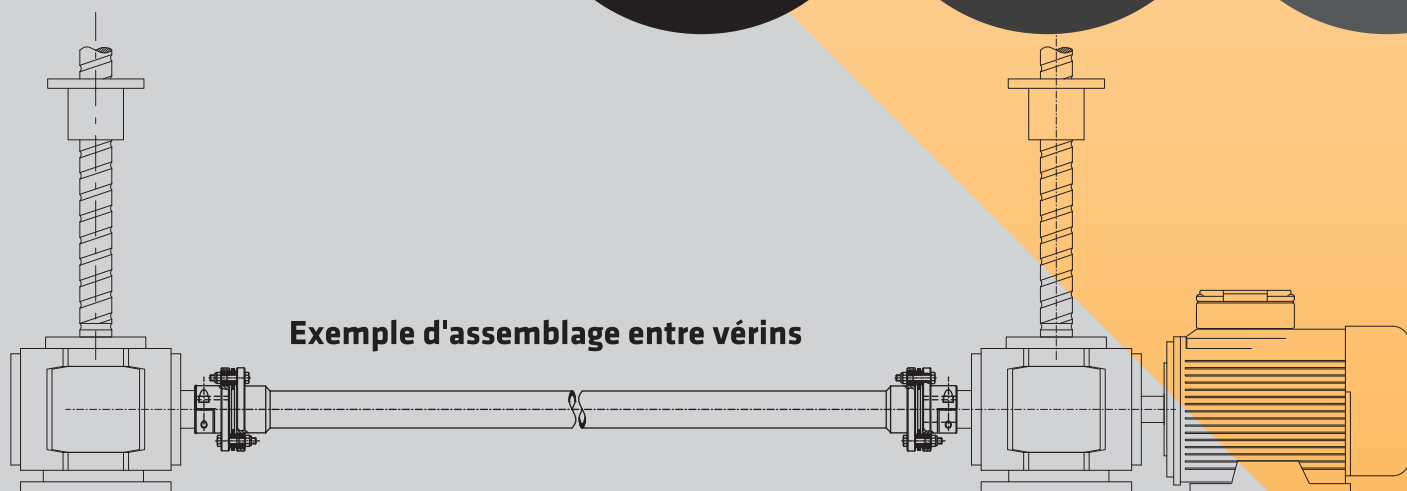

Exemple d'assemblage entre vérins

GTR/DBSE				
Taille	De	Alésage Max.	Couple Nom.	Couple Max.
	mm	mm	Nm	Nm
0	78	32	60	120
1	80	32	100	200
2	92	38	150	300
3	112	45	300	600
4	136	52	700	1400
5	162	65	1100	2200
6-15	jusqu'à 456	jusqu'à 205	jusqu'à 65000	jusqu'à 130000

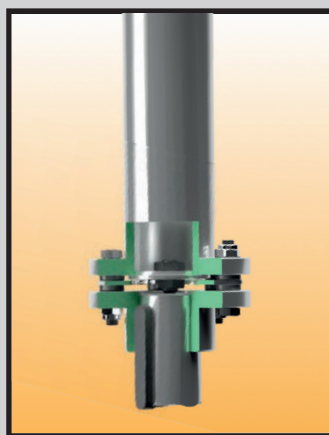




**Solution pour le
montage vertical avec
entretoise centrale
soutenue**

GAS/SG/DBSE-AL

Allonge avec arbre de liaison équipé de moyeux à anneaux élastiques


- En aluminium entièrement usiné
- Facilité de montage
- Amortissement des vibrations
- Isolation électrique
- Moment d'inertie réduit
- Anneau élastique disponible avec différentes duretés Shore
- Possibilité de différentes solutions de blocage
- Entretoise personnalisée pour DBSE spécifique

4 INTÉGRABLES AUX DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ MÉCANIQUES

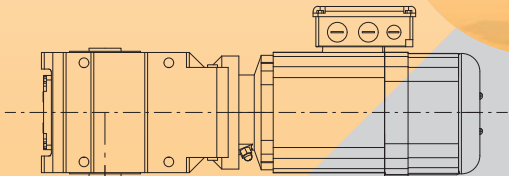


Possibilité de support central pour grandes longueurs et vitesses

Exemple d'assemblage de renvois d'angle

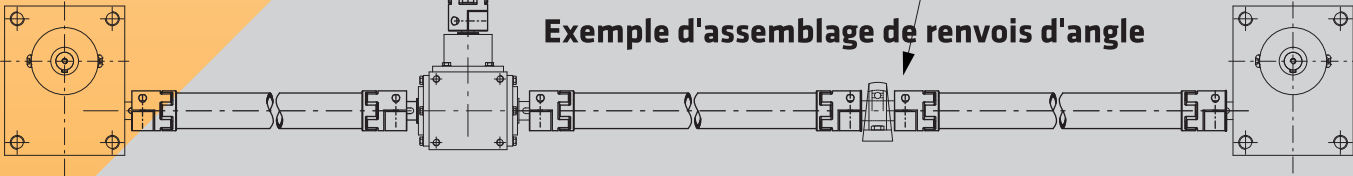

Fixation par 1/2 coquilles type C pour monter l'allonge sans déplacer aucune partie de l'installation

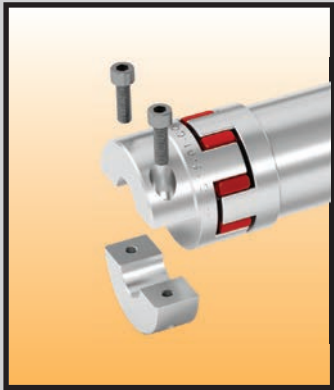

GAS/SG/DBSE				
Taille	De	Alésage Max.	■ Couple Nom.	■ Couple Max.
	mm	mm	Nm	Nm
01	30	15	12,5	25
00	40	20	17	34
0	55	30	60	120
1	65	35	160	320
2	80	45	325	650
3	95	55	450	900
4	105	62	525	1050
▲ 5-10	jusqu'à 255	jusqu'à 130	jusqu'à 4800	jusqu'à 9600

▲ En acier
■ Élément élastique vert pour couples supérieurs


ACCOUPLEMENT AVEC ENTRETOISE POUR FORTS DÉCALAGES



GSF/DBSE

Allonge avec arbre de liaison rigide

- En aluminium entièrement usiné
- Soufflet en acier inoxydable
- N'exige pas d'entretien
- Moment d'inertie réduit
- Fort décalage angulaire possible
- Fixation par pince en 1 ou 2 parties avec et sans gorge
- Haute rigidité en torsion
- Compatible avec les hautes températures

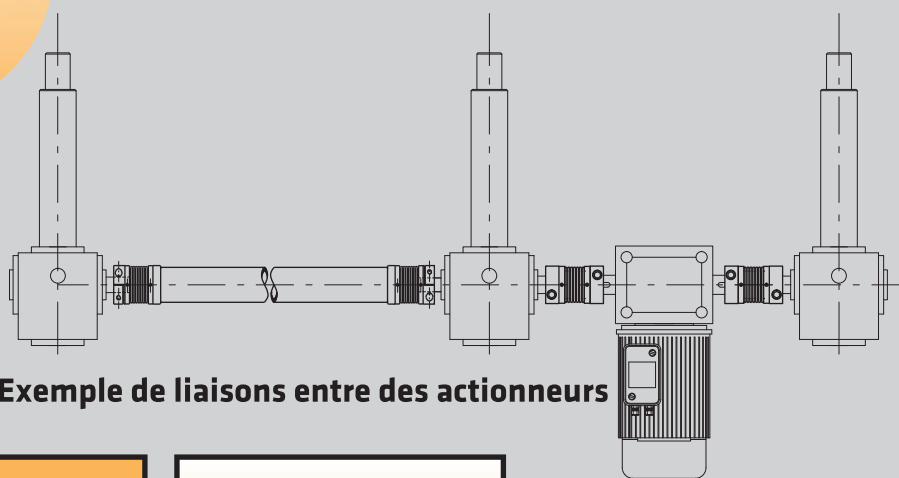

Exemple de liaisons entre des actionneurs

GSF/DBSE				
Taille	De	Alésage Max.	Couple Nom.	Couple Max.
	mm	mm	Nm	Nm
1	34	16	5	10
2	40	20	15	30
3	55	30	35	70
4	65	38	65	130
5	83	45	150	300

▲ En acier pour couples supérieurs

▲ Sur demande



Exemple d'application avec limiteur de couple



ComInTec S.r.l.

Via Dell'artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso (BO) - Italy
Tel. +39 051 780216 - Fax +39 051 782256
info@comintec.it - www.comintec.com

MADE IN ITALY

